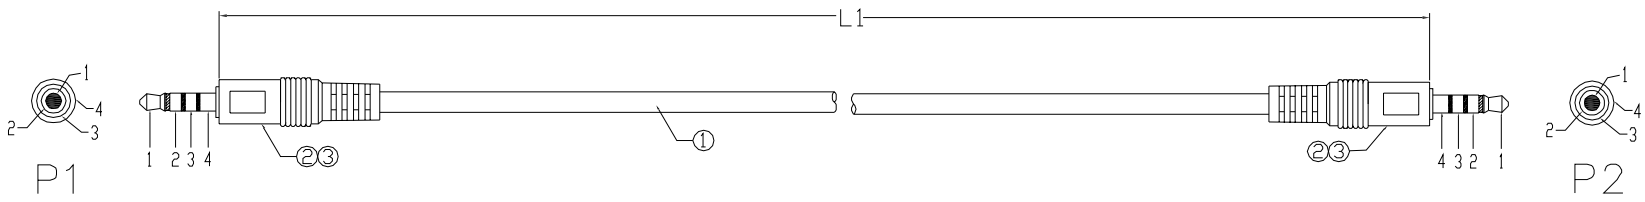

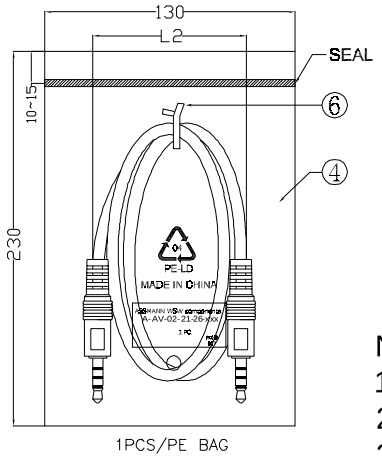

1PCS/PE BAG

PIN ASSIGNMENT

P1		P2
1	RED	1
2	WHITE	2
3	BLACK	3
4	SPIRAL	4

ITEM NO.	L1	L2
A-AV-02-21-26-050	500± 20mm	120mm(Max)
A-AV-02-21-26-100	1000± 30mm	120mm(Max)
A-AV-02-21-26-150	1500± 30mm	120mm(Max)
A-AV-02-21-26-200	2000± 30mm	120mm(Max)
A-AV-02-21-26-250	2500± 30mm	120mm(Max)
A-AV-02-21-26-300	3000± 30mm	120mm(Max)
A-AV-02-21-26-350	3500± 40mm	130mm(Max)
A-AV-02-21-26-400	4000± 40mm	130mm(Max)
A-AV-02-21-26-450	4500± 40mm	130mm(Max)
A-AV-02-21-26-500	5000± 40mm	130mm(Max)

NOTE:
1.HIPOT TEST:AT DC300V.
2.INSULATION RESISTANCE:10M OHM/MIN.
3.CONDUCTIVE RESISTANCE: 5 OHM/MAX.
4.100% OPEN SHORT & MISWIRE TEST.

NO.	NAME	Q'TY	SPECIFICATION
⑥	TIE	1	BLACK L=50mm
⑤	PE BAG	1/10	CLEAR SIZE:280*330*0.05mm PRINT:"MADE IN CHINA"+"10PCS"
④	PE BAG	1	CLEAR SIZE:130*230*0.05mm PRINT:"MADE IN CHINA".
③	OUT JACKET	6.0g	BLACK 45Pa PVC(VW-2#)
②	CONN	2	3.5ST MALE Tray6.0mm L=30mm NICKEL INSULATOR COLOR:BLACK
①	CABLE	1	NOUL 28AWG(7/0.12BC)*3C+S(50/0.10 TC) BLACK OD:3.80mm

RoHS compliant
Unit: mm

Scale	Free						Date	Name
TOLERANCE						Drawn	26.10.2017	Stephen
						Approved	15.03.2018	Amy
DIM	TOL	①	Update	15.03.2017	Tom			
		⓪	Drawn	26.10.2017	Stephen			
Angle	TOL	Id.	Modification	Date	Name			

ASSMANN WSW components

Customer-No.

ASSMANN WSW-No.
A-AV-02-21-26-XXX

Drawing-No.
ASS 8119 CA

rev01

Replace

Sheet

CAB079