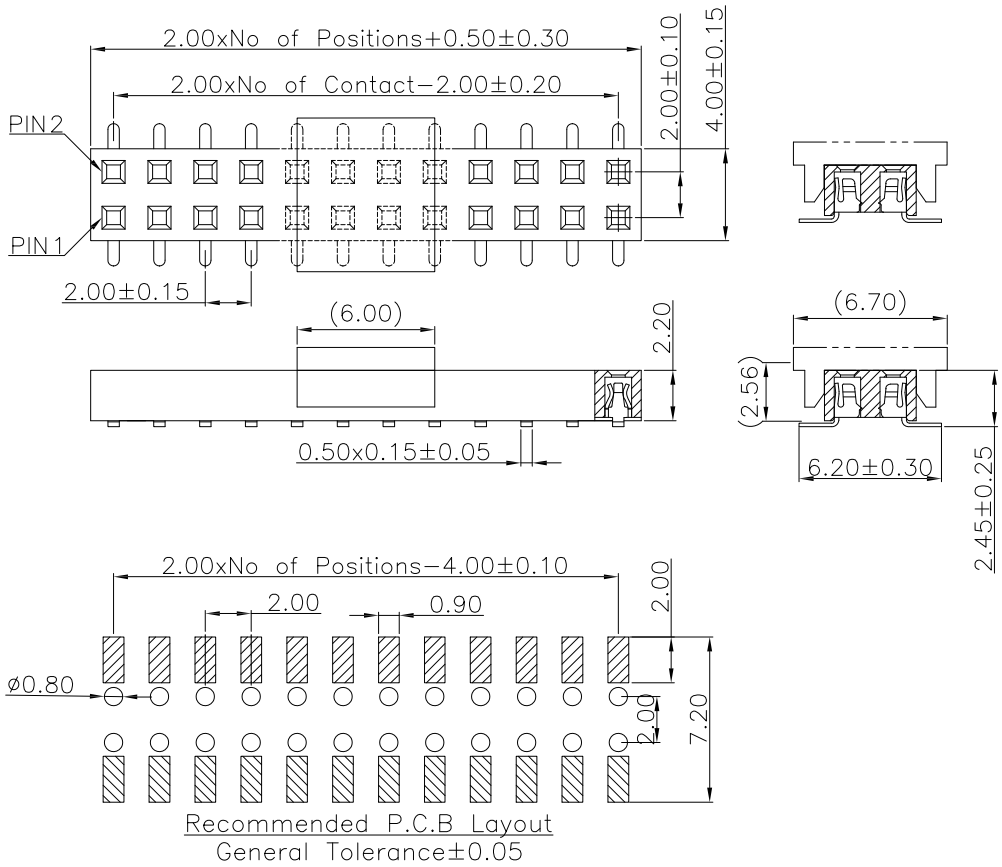


NOTES:

MATERIAL
1.Insulator Material:PA9T+30%G/F,UL94V-0,Black
2.Contact Material : Phosphor Bronze
3.Contact Plating : See order code
ELECTRICAL
1.Current Rating : 2.0AMP
2.Withstand Voltage : 500V AC/DC
3.Contact Resistance : 20mΩ max
4.Insulation Resistance: 1000MΩ min
ENVIRONMENTAL
1.Operation Temperature: -55°C to +105°C
2.Packing: Tape&Reel +Cap

Order Code:
① A-BL200DGxx-022-xSR1
Pin count
G: Gold Flash
K: Gold Flash&Tin

**RoHS compliant**
Unit:mm

| | |
|---|---|
| Scale | Free |
| TOLERANCE | |
| X. | ±0.50 |
| X.X | ±0.38 |
| X.XX | ±0.25 |
| X.XXX | ±0.15 |
| DIM | TOL |
| | |
| Angle | ±5° |

| Id. | Modification | Date | Name |
|---|---|---|---|
| ① | Update Description and Ordercode | 14.07.2023 | Larsen |
| ⓪ | Drawn | 29.07.2021 | Winnie |

| | Date | Name |
|---|---|---|
| Drawn | 29.07.2021 | Winnie |
| Approved | 14.07.2023 | Larsen |

ASSMANN WSW components

Description: Female Header 2.00mm Pitch
① SMT

ASSMANN WSW-No.
A-BL200DGxx-022-xSR1

Drawing-No.
ASS 9003 CO

rev01

Customer-No.

SHEET
1 / 1